

Firebox T115-W

Wi-Fi 7 integrado e 3 portas de 1 Gb. Design silencioso e sem ventoinha com 4 GB de RAM para desempenho rápido e seguro em ambientes de filiais compactas.



Segurança acessível sem comprometimento

Perfeito para profissionais autônomos e microescritórios, o T115-W oferece proteção robusta e desempenho projetado para ambientes de baixo tráfego. Como a opção mais econômica em sua categoria, conta com todos os recursos essenciais de segurança, além de inicialização segura e um ventilador ultrassilencioso, que o tornam ideal para locais silenciosos com restrição de espaços.

Usamos firewalls da WatchGuard em vários locais. Esses modelos vão desde os pequenos até os grandes, mas usamos o pacote completo de segurança em todos os locais. Esses firewalls são fáceis de configurar, mas oferecem valor excepcional nos elementos de segurança que o pacote completo adiciona. O custo do tudo isso é muito mais baixo que o da concorrência.

~Usuário verificado

Firebox T115-W

Especificações técnicas


Throughput ¹	
UTM (com varredura completa) ²	280 Mbps
Firewall (IMIX)	550 Mbps
VPN (IMIX)	300 Mbps
HTTPS (com IPS habilitado, varredura completa)	155 Mbps
Antivírus	450 Mbps
IPS (com varredura completa)	400 Mbps
Firewall (UDP 1518)	1,8 Gbps
VPN (UDP 1518)	920 Mbps
Capacidade	
Interfaces de rede	3
Interfaces de E/S	1 Serial/1 USB-A 3.2
Conexões simultâneas	3.000.000
Conexões simultâneas (proxy)	240.000
Novas conexões por segundo	11.300
VLANs	Ilimitado
Licenças WSM (incl.)	0
Sensores EDR Core incluídos	0
Túneis VPN	
VPN das filiais	5
VPN Móvel	5
Recursos de segurança	
Firewall	Inspeção de pacotes stateful, descriptografia TLS, proxy firewall
Proxies de aplicativos	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS e Proxy explícito IMAPS e Proxy explícito
Proteção contra ameaças	Ataques DoS, pacotes fragmentados e malformados ameaças combinadas
Opções de filtragem	Pesquisa segura em navegador, Google para empresas
VPN	
VPN Site-to-Site	IPsec, IPsec, túneis baseados em políticas e rotas, hub e spoke TLS
VPN de acesso remoto	IPsec, IPsec, L2TP, TLS
Visibilidade	
Registro em Log e notificações	WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Geração de relatórios	O WatchGuard Cloud vem mais de 100 relatórios predefinidos, resumo executivo e ferramentas de visibilidade

Firebox T115-W

Especificações técnicas

Datasheet

Certificações		
Segurança	Pendente: CC, FIPS 140-2	
Segurança	NRTL/CB	
Rede	IPv6 Ready Gold (roteamento)	
Controle de substâncias perigosas	WEEE, RoHS, REACH	
Rede		
SD-WAN	Failover multi-WAN, seleção dinâmica de caminho, medição de jitter/perda/latência	
Roteamento dinâmico	RIP, OSPF, BGP	
Alta disponibilidade	Ativo/passivo, ativo/ativo	
QoS	802.1Q, DSCP, precedência de IP	
Gerenciamento de Tráfego	Por política ou por aplicação	
Atribuição de endereços IP	Estático, DHCP (servidor, cliente e relay), PPPoE e DynDNS	
NAT	Estático, dinâmico, 1:1, passagem IPSec e baseado em políticas	
Agregação de links	802.3ad dinâmico, estático e ativo/reserva	
Especificações físicas e de energia		
Dimensões do produto	8" x 6,85" x 1,65" (205 x 174 x 42 mm)	
Dimensões da embalagem	10 x 10,5" x 2" (255 x 267 x 51 mm)	
Peso do produto	1,75 libras (0,80 kg)	
Peso da remessa	2,75 libras (1,25 kg)	
Consumo de energia	25 Watts (máx.)	
Energia	100 a 240 VAC detecção automática	
Ambiente	Operacional	Armazenamento
Temperatura	0 °C a 40 °C 32 °F a 104 °F	-40 °C a 70 °C -40 °F a 158 °F
Umidade relativa	10% a 85% sem condensação	10% a 85% sem condensação
Altitude	3.000 m a 35°C (0 a 9.843 pés a 95°F)	0 a 15.000 pés a 95°F (4.570 m a 35°C)
MTBF	701.687 horas	

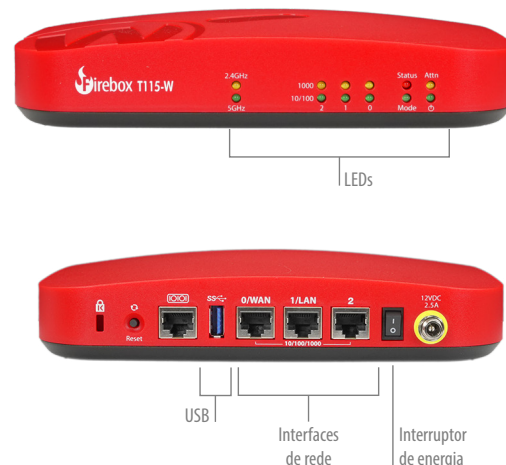

Segurança forte em cada camada

Com arquitetura exclusiva para serem os produtos de segurança de rede mais inteligentes, rápidos e efetivos do setor, as soluções da WatchGuard oferecem defesas aprofundadas contra malware, ransomware, botnets, cavalos de troia, vírus, downloads forçados, perda de dados, phishing avançados e muito mais.

1 As taxas de throughput são determinadas usando fluxos através de diversas portas e podem variar de acordo com o ambiente e a configuração. O throughput máximo do firewall testado por meio de conexão direta usando quadros UDP de 1518 bytes com base na metodologia RFC 2544. Todos os testes foram realizados no Firewall versão 2025.1.

2 O throughput do UTM é medido usando tráfego HTTP com AV, IPS e o Controle de Aplicativos habilitado e não leva em conta todos os serviços de segurança disponíveis no dispositivo.

Entre em contato com o revendedor WatchGuard ou ligue diretamente para a WatchGuard (1-800-734-9905) para obter ajuda e determinar o modelo certo para a sua rede. Confira o site www.watchguard.com/sizing para acessar a Ferramenta online de dimensionamento de produtos.

Para obter detalhes, fale com seu revendedor autorizado WatchGuard ou acesse www.watchguard.com.

	Suporte Padrão	Basic Security	Total Security
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portal de Acesso *	✓	✓	✓
Serviço de Prevenção de Intrusões (IPS)		✓	✓
Controle de Aplicações		✓	✓
Filtro de URL (WebBlocker)		✓	✓
Antispam (spamBlocker)		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Defesa Habilitada por Reputação		✓	✓
Descoberta de rede		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
WatchGuard Cloud			
Retenção de Dados de Registro		90 dias	365 dias
Retenção de Dados para Relatórios		1 dia	30 dias
Suporte	Padrão (24 x 7)	Padrão (24 x 7)	Gold (24 x 7)

*Indisponível no Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W e T35-R. Total Security Suite necessário para M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV e Firebox Cloud.

**Indisponível no Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W e T35-R.