

Firebox T145

Disponível com rádio sem fio Wi-Fi 7 integrado opcional
Portas de até 2,5 Gb, Wi-Fi 7 opcional, throughput de firewall de 1,34 Gbps
e 50 BOVPNs para um desempenho de firewall rápido e escalável



Segurança Confiável para Cada Filial e Loja

Os appliances de mesa Firebox T145 da WatchGuard oferecem segurança de rede de nível corporativo para filiais e ambientes de varejo de pequeno porte. Essas soluções de segurança compactas e acessíveis incluem todos os recursos encontrados nos appliances UTM de ponta da WatchGuard, como anti-malware com IA, correlação de ameaças e filtragem de DNS. Todas as funções de registro e relatório acompanham a compra, oferecendo mais de 100 painéis e relatórios, incluindo PCI e HIPAA.

Usamos os firewalls da WatchGuard em vários ambientes. Esses modelos variam de pequenos a grandes, mas usamos o pacote de segurança completo em todos os locais. Os firewalls são fáceis de configurar e oferecem um valor excepcional nos recursos de segurança incluídos no pacote completo. E tudo isso por um custo muito menor do que o da concorrência.

~ Usuário Verificado

Firebox T145/T145-W

Especificações técnicas

Throughput ¹	
UTM (varredura completa) ²	710 Mbps
Firewall (IMIX)	1,34 Gbps
VPN (IMIX)	680 Mbps
HTTPS (IPS ativado, varredura completa)	440 Mbps
Antivírus	1,06 Gbps
IPS (varredura completa)	1,03 Gbps
Firewall (UDP 1518)	3,9 Gbps
VPN (UDP 1518)	2,2 Gbps
Capacidade	
Interfaces de rede	1 porta 2,5 GbE, 4 portas 1 GbE, 1 porta SFP/SFP+
Interfaces de E/S	1 Serial/2 USB-A 3.2
Conexões simultâneas	3.850.000
Conexões simultâneas (proxy)	280.000
Novas conexões por segundo	29.700
VLANs	Ilimitado
Licenças WSM (incl.)	0
Sensores EDR Core incluídos	20
Túneis VPN	
VPN de filiais	30
VPN móvel	50
Recursos de segurança	
Firewall	Stateful packet inspection, descentrografia TLS e firewall de proxy
Proxies de aplicativo	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS e proxy explícito IMAPS e proxy explícito
Proteção contra ameaças	Ataques DoS, pacotes fragmentados e malformados, ameaças combinadas
Opções de filtragem	Pesquisa segura no navegador, Google para Empresas
VPN	
VPN site a site	IKEv2, IPSec, túneis baseados em políticas e rotas, TLS hub and spoke
VPN de acesso remoto	IKEv2, IPSec, L2TP e TLS
Visibilidade	
Registro e notificações	WatchGuard Cloud e Dimension, Syslog e SNMP v2/v3
Geração de relatórios	O WatchGuard Cloud inclui mais de 100 relatórios predefinidos, resumo executivo e ferramentas de visibilidade

Firebox T145/T145-W Especificações técnicas

Certificações		
Segurança	Pendente: CC, FIPS 140-3	
Segurança	NRTL/CB	
Rede	IPv6 Ready Gold (roteamento)	
Controle de substâncias perigosas	WEEE, RoHS, REACH	
Rede		
SD-WAN	Failover Multi-WAN, seleção dinâmica de rota, medição de instabilidades/perda/latência	
Roteamento dinâmico	RIP, OSPF, BGP	
Alta disponibilidade	Ativo/passivo e ativo/ativo	
QoS	802.1Q, DSCP, IP Precedence	
Gerenciamento de tráfego	Por política ou aplicativo	
Atribuição de endereços IP	Estático, DHCP (servidor, cliente e relay), PPPoE e DynDNS	
NAT	Estático, dinâmico, 1:1, IPSec traversal e baseado em políticas	
Agregação de links	802.3ad dinâmico, estático e ativo/reserva	
Especificações físicas e de energia		
Dimensões do produto	9" x 8,25" x 1,7" (230 x 210 x 44 mm)	
Dimensões da remessa	12,2" x 9,8" x 3,9" (311 x 250 x 98 mm)	
Peso do produto	T145: 2,99 lb (1,36 kg) T145W: 3,15 lb (1,43kg)	
Peso da remessa	T145: 4,59 lb (2,09 kg) T145-W: 4,84 lb (2,2 kg)	
Consumo de energia	20 Watts (máx.)	
Alimentação	100 a 240 VAC detecção automática	
Ambiente	Operacional	Armazenamento
Temperatura	32 °F A 104 °F 0°C A 40°C	-40 °F a 158 °F -40 °C a 70 °C
Umidade relativa	10% a 85% sem condensação	10% a 85% sem condensação
Altitude	0 a 9.843 pés a 95 °F (3.000 m a 35°C)	0 a 15.000 pés a 95°F (4.570 m a 35 °C)
MTBF	846.422 horas	

Segurança Forte em Cada Camada


Com arquitetura exclusiva para serem os produtos de segurança de rede mais inteligentes, rápidos e efetivos do setor, as soluções da WatchGuard oferecem defesas aprofundadas contra malware avançado, ransomware, botnets, cavalos de troia, vírus, downloads forçados, perda de dados, phishing e muito mais.

1 As taxas de throughput são determinadas usando diversos fluxos por meio de diferentes portas e podem variar de acordo com o ambiente e a configuração. O throughput máximo do firewall foi testado via conexão direta usando frames UDP de 1.518 bytes, com base na metodologia RFC 2544. Todos os testes foram realizados na versão 2025.1 do Firewall.

2 O throughput do UTM é medido usando o tráfego HTTP com os recursos de antivírus, Serviço de Prevenção de Intrusões (IPS) e Controle de Aplicações ativados. O cálculo não considera todos os serviços de segurança disponíveis no appliance.

Entre em contato com seu revendedor WatchGuard ou ligue diretamente para a WatchGuard (+55 11 98586-8814) para determinar o modelo certo para sua rede. Visite www.watchguard.com/br/sizing para acessar nossa ferramenta on-line de dimensionamento de produtos.

Para mais detalhes, fale com um revendedor autorizado da WatchGuard ou acesse www.watchguard.com.

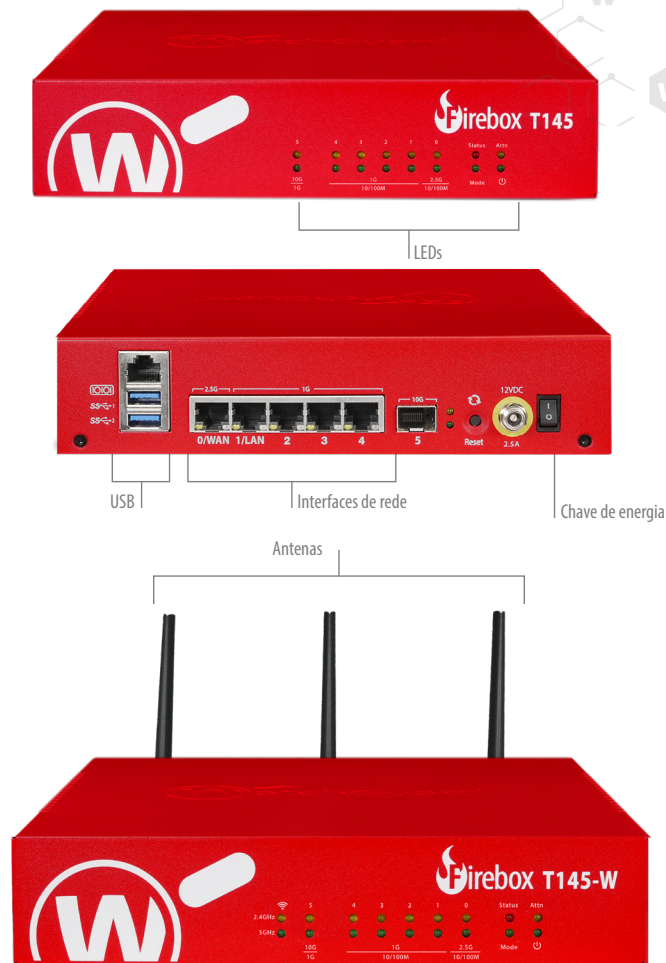

	Suporte Padrão	Basic Security	Total Security
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portal de Acesso*	✓	✓	✓
Serviço de Prevenção de Intrusões (IPS)		✓	✓
Controle de Aplicações		✓	✓
Filtro de URL (WebBlocker)		✓	✓
Antispam (spamBlocker)		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Descoberta de rede		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
Watchguard Cloud			
Retenção de Dados de Registro		90 dias	365 dias
Retenção de Dados de Relatório		1 dia	30 dias
Suporte	Padrão (24 x 7)	Padrão (24 x 7)	Gold (24 x 7)

*Indisponível no Firebox T115-W, T20/T20-W, T20-W-T25-W ou T35-R. O Total Security Suite é necessário para M270, M370, M470, M570, M670, Firebox V e Firebox Cloud.

**Indisponível no Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W ou T35-R.